




Barrière de protection

pour sécuriser des bouches et autres zones de chantier, structure en acier revêtu rouge, avec bandes réfléchissantes blanches adhésives, pour une sécurité supplémentaire. Structure de base en tube rond Ø 26,9 mm, hauteur totale 0,90 m; chaque élément est composé de 2 arceaux pliants rotatifs reliés solidement l'un à l'autre; en ajoutant d'autres éléments, la barrière peut être agrandie à volonté.

	Réf.	kg	Cond.
largeur 1,00 m, en 2 parties	35600	30,0	1
largeur 1,20 m, en 2 parties	35620	32,0	1

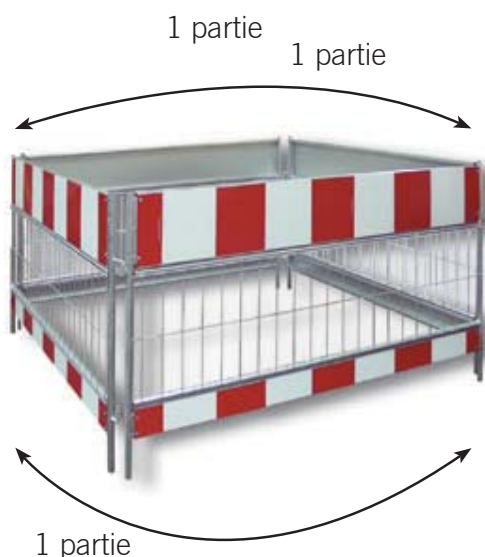

Barrière de protection suivant TL

pour sécuriser des bouches et d'autres zones de chantier, structure en acier galvanisé composée d'un cadre en tubes ronds Ø 26,9 mm ; entre les tubes, un grillage est soudé, avec barrière rivetée (hauteur: 250 mm) et barre de maintien rivetée (hauteur: 100 mm), pourvue d'un film réfléchissant autocollant rouge / blanc type 1, hauteur totale: 1,00 m ; chaque élément est composé de 2 barrières repliables rotatives, solidement reliées l'une à l'autre ; en ajoutant d'autres éléments, la barrières peut être agrandie à volonté.

	Réf.	kg	Cond.
1,00 m x 1,00 m, en 2 parties	34600	68,0	1
1,60 m x 1,60 m, en 2 parties	34601	86,0	1
2,00 m x 2,00 m, en 2 parties	34602	104,0	1

1 élément (pièce) est composé de deux barrières repliables, reliées par deux charnières



Barrière ciseaux

conçue pour une utilisation universelle, installation immédiate et ultra simple, stockage peu encombrant par coulissement des fers plats rivetés (30 mm x 5 mm); pour créer un effet d'avertissement, les fers plats sont pourvu d'un revêtement alternant rouge / blanc; une installation stable est garantie par les patins larges écartés, hauteur totale: 1,00 m

	Réf.	kg	Cond.
télescopique jusqu'à 2,50 m	35500	24,0	1
télescopique jusqu'à 3,50 m	35510	26,0	1



Trépied d'avertissement

pour l'utilisation dans la circulation routière, pour visser des panneaux signalétiques, panneaux ronds jusqu'à Ø 750 mm, panneaux triangulaires jusqu'à 900 mm, un dispositif d'emboîtement pour un drapeau d'avertissement est également fourni; pour faciliter le transport et réduire l'encombrement, le trépied d'avertissement peut être replié.

	Réf.	kg	Cond.
avec revêtement rouge	35100	9,5	5
galvanisé	35100V	10,0	5