


Balisage d'Information Rapide

Caractéristiques Techniques

- Bâche PVC (x1)
- Film rétroréfléchissant de classe 2 - ORAFOL®
- Bâche supplémentaire disponible séparément
- Système de fixation à enrouleur automatique
- Sangle Nylon® avec boucle rapide
- Montage rapide et sans outils
- Totems en acier inoxydable (X2)
- Résistant à des vents jusqu'à 200 km/h si fixation des totems sur massif béton de 1,2 m³ sur sol stable
- Pièces d'usures disponibles.

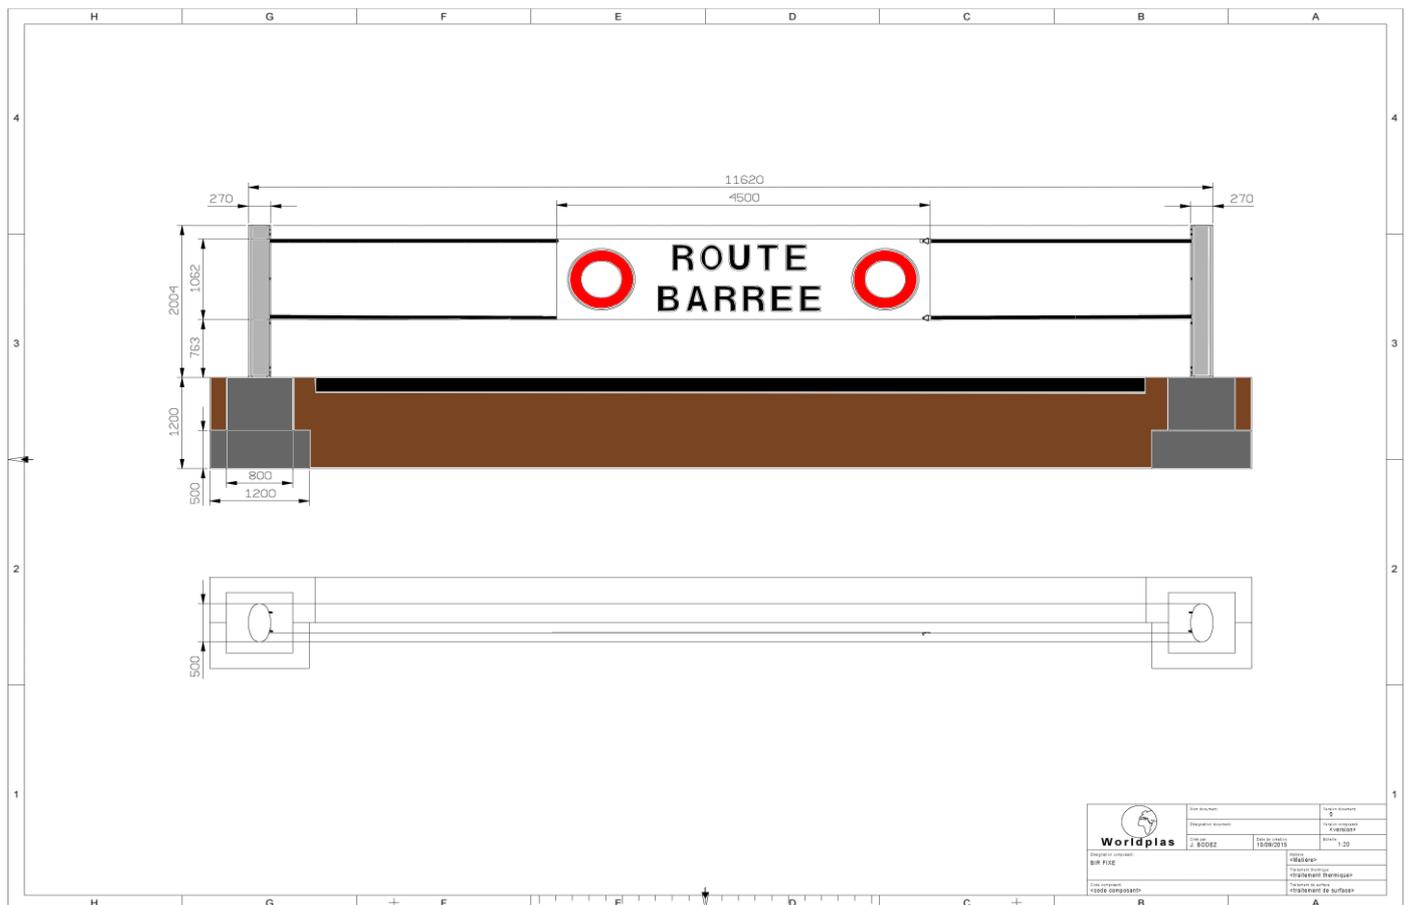

Enrouleur Automatique



Boucle Rapide



WORLDPLAS – 2 Rue Anne de Pardieu - FR 25000 Besançon

Contact commercial : +33(0)7 77 68 51 68 Standard: +33(0)3 81 47 44 99 – Fax :+33(0)3 81 47 44 95

www.wpsignalisation.com